
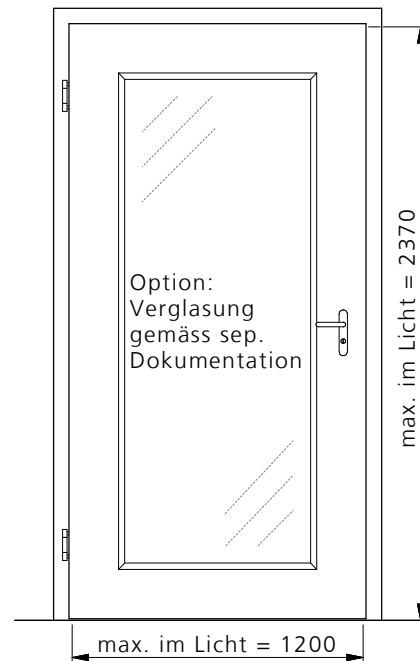



## Brandschutztür TT-VFH (50mm) auf Holzzarge (Leichtbauwand)

VKF zertifiziert  
ohne Verglasung: BZu.-Nr. 17422  
mit Verglasung: BZu.-Nr. 17426


- Türblatt einflügelig / stumpfeinschlagend
- kein sichtbarer Brandschutzstreifen
- Schalldämmung  $R_w=32dB$
- ohne Alu: Klimaklasse I, U-Wert  $1.7W/m^2K$
- mit Alu-Einlage: Klimaklasse II

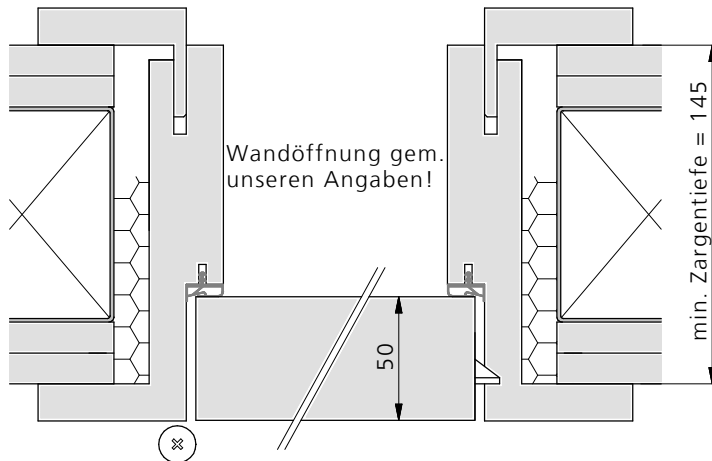


Variante/Beispiel:  
Zierleiste Typ O




Variante/Beispiel:  
Zierleiste Typ B




Variante/Beispiel:  
Zarge mit Rundkante




schwellenlos, Bodensenk-  
dichtung, Winkelschwelle

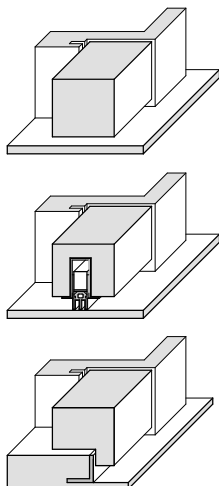


TT-Einsteckschloss



Option: aufgesetzter oder  
integrierter Türschliesser

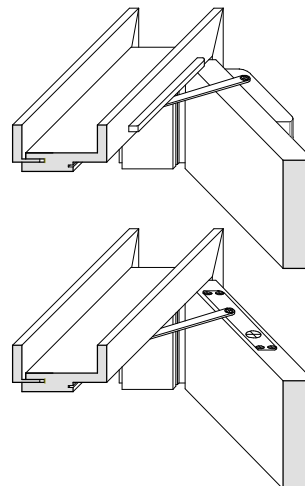

2 Objektbänder  
VX7729



Optionen und Einbauten:

- Kabelkanal und verdeckter Kabelübergang
- Türgucker (Spion)
- Bandseitensicherung