



Brandschutztür TT-VFH (50mm) auf Holzrahmen (Leichtbauwand)

- Türblatt zweiflügelig / überschlagend
- nur im Stehflügel sichtbare Brandschutzstreifen
- innenliegender Stangenkantenriegel
- Schalldämmung $R_w=32\text{dB}$
- ohne Alu: Klimaklasse I, U-Wert $1.7\text{W/m}^2\text{K}$
- mit Alu-Einlage: Klimaklasse II
- Holzrahmen in Eiche/Rotholz, min. $70 \times 51\text{mm}$

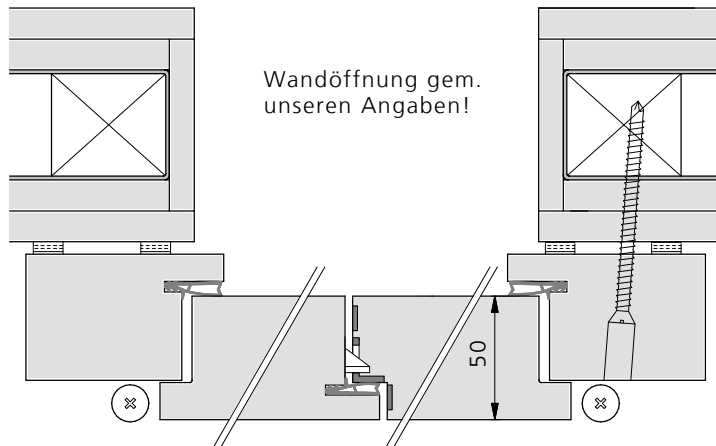


VKF zertifiziert

- ohne Verbreiterung/ohne Glas: BZu.-Nr. 17889
- mit Verbreiterung/ohne Glas: BZu.-Nr. 17890
- ohne Verbreiterung/mit Glas: BZu.-Nr. 17891
- mit Verbreiterung/mit Glas: BZu.-Nr. 17892

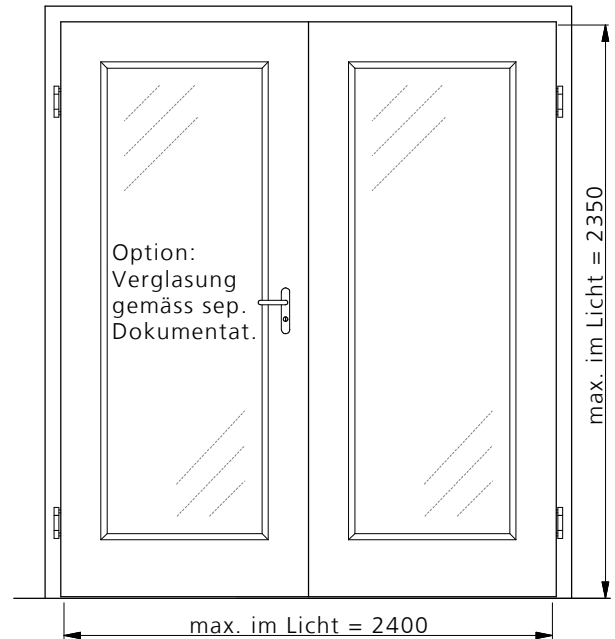


Variante/Beispiel: als Blockrahmen zwischen Wände montiert

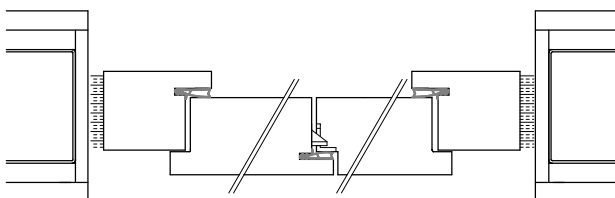


Variante/Beispiel: Verbreiterung oben und/oder seitlich

- Spanplatte V20 (50mm)
- Spanplatte V100 (50mm)
- isoliert (min. 53mm)


- Maximalmasse:
- Fries seitlich: 750mm
 - Fries oben: 650mm

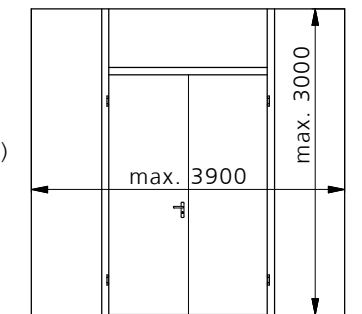


schwellenlos, Bodensenk- dichtung, Winkelschwelle

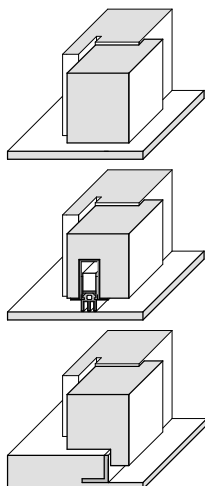


Einsteckschloss, 4-Punkt-Verriegelung

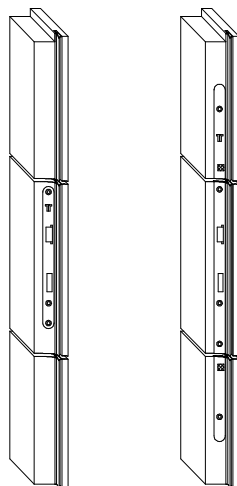

Option: aufgesetzter Türschliesser



2 Objektbänder TT-BK8026, VX7939



Optionen und Einbauten:

- 2 einzelne Kantenriegel
- Kabelkanal und verdeckter Kabelübergang
- Türgucker (Spion)
- Bandseitensicherung
- Fräsung für Lichtschalter in Verbreiterung