
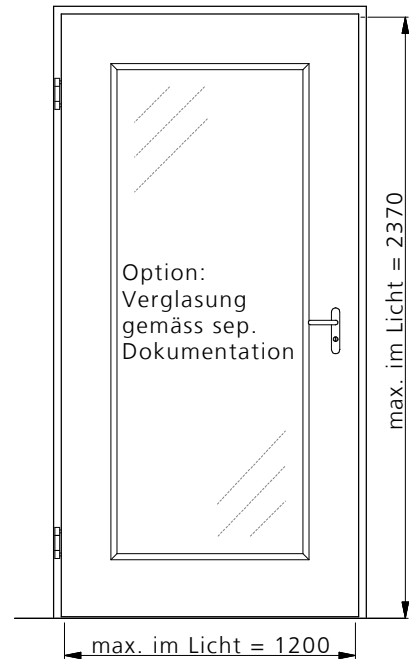



Brandschutztür TT-VFH (50mm) auf Stahlzarge (Massivbauwand)

VKF zertifiziert
ohne Verglasung: BZu.-Nr. 17422
mit Verglasung: BZu.-Nr. 17426


- Türblatt einflügelig / stumpfeinschlagend
- kein sichtbarer Brandschutzstreifen
- Schalldämmung $R_w=32\text{dB}$
- ohne Alu: Klimaklasse I, U-Wert $1.7\text{W/m}^2\text{K}$
- mit Alu-Einlage: Klimaklasse II

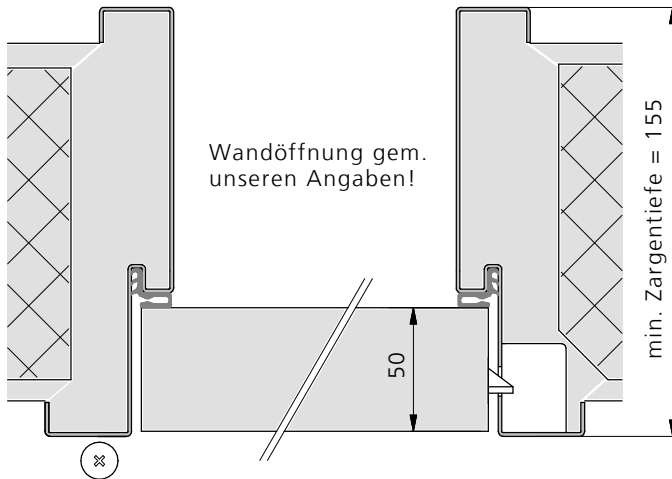


Variante/Beispiel:
Spiegelverbreiterung




Variante/Beispiel:
Schatten-Nut




Variante/Beispiel:
Verbr./Schatten-Nut




Variante/Beispiel:
Rundspiegel




Sicherheitsfalz
auf Schloss-Seite




schwellenlos, Bodensenk-
dichtung, Winkelschwelle

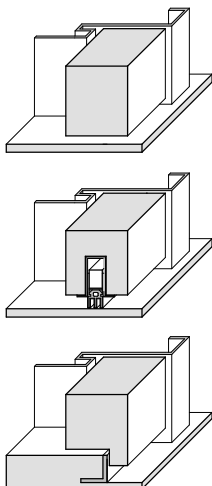


Einsteckschloss, 4-Punkt-,
6-Punkt-Verriegelung

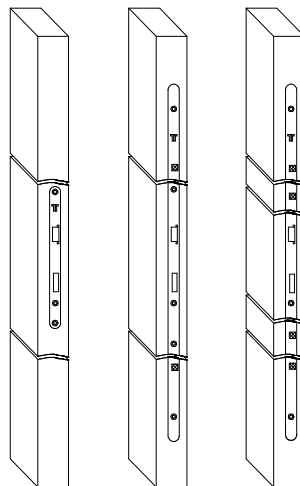

Option: aufgesetzter oder
integrierter Türschliesser

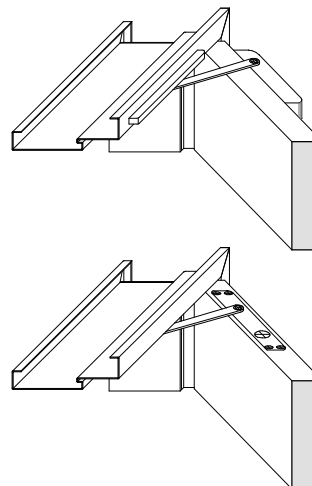

2 Objektbänder
TT-VL-18, VX7729



Optionen und Einbauten:

- Kabelkanal und verdeckter Kabelübergang
- Türgucker (Spion)
- Bandseitensicherung