
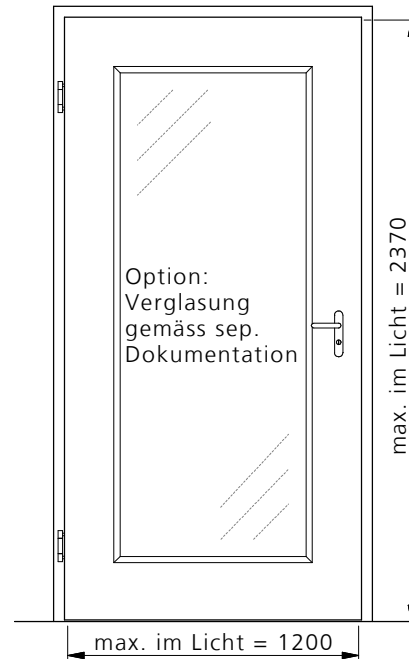



## Brandschutztür TT-VFH (50mm) auf Stahlzarge (Massivbauwand)

VKF zertifiziert  
ohne Verglasung: BZu.-Nr. 17422  
mit Verglasung: BZu.-Nr. 17426


- Türblatt einflügelig / stumpfeinschlagend
- kein sichtbarer Brandschutzstreifen
- Schalldämmung  $R_w=32dB$
- ohne Alu: Klimaklasse I, U-Wert  $1.7W/m^2K$
- mit Alu-Einlage: Klimaklasse II

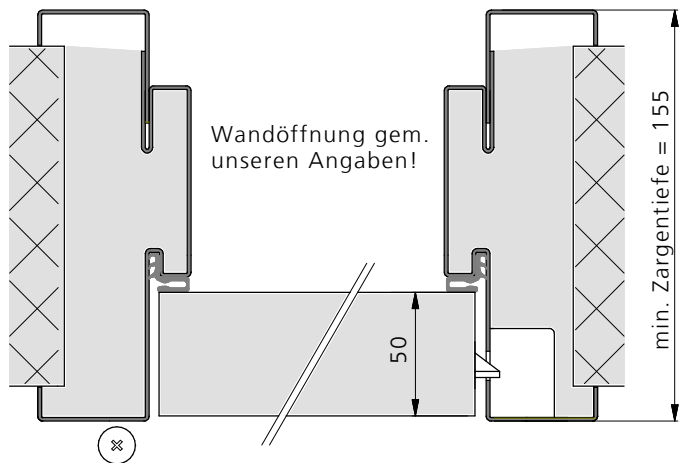


Variante/Beispiel:  
Stoss in der Leibung




Variante/Beispiel:  
Stoss im Spiegel




Sicherheitsfalz  
auf Schloss-Seite

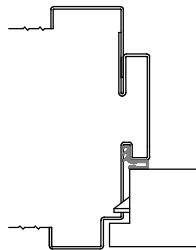


schwellenlos, Bodensenk-  
dichtung, Winkelschwelle

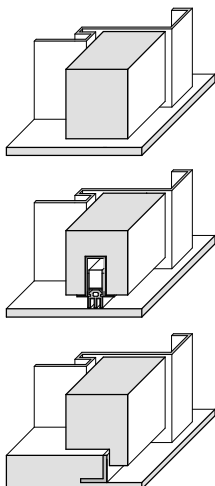


Einsteckschloss, 4-Punkt-,  
6-Punkt-Verriegelung

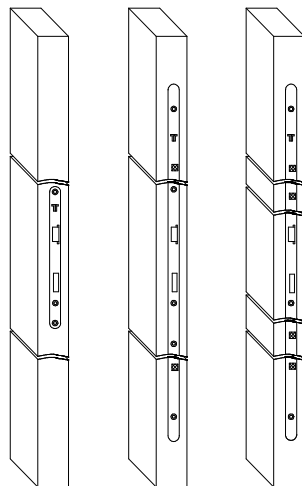

Option: aufgesetzter oder  
integrierter Türschliesser

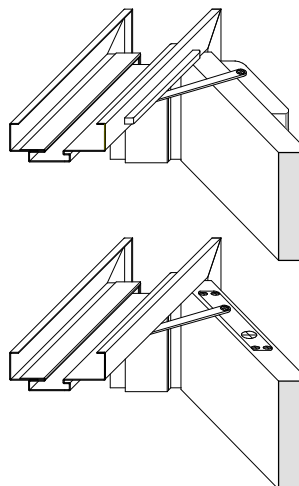

2 Objektbänder  
TT-VL-18, VX7729



Optionen und Einbauten:

- Kabelkanal und verdeckter Kabelübergang
- Türgucker (Spion)
- Bandseitensicherung