




**Typ: GS-165**  
 (für Aussentüren, gegenöffnend)  
**Achtung: Rahmendicke fix 53mm!**

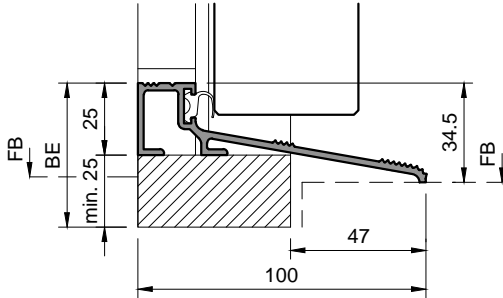

**Typ: GS-TT**  
 (für Aussentüren)

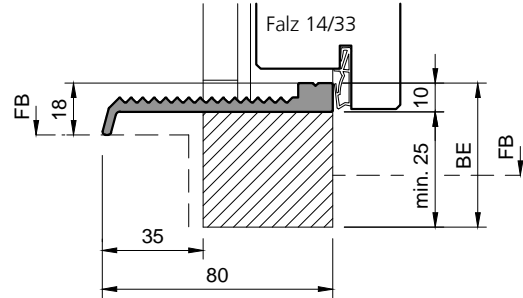


**Typ: KSA.B**  
 (Alu-Konter-Umbauschwelle)

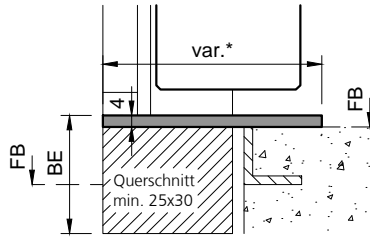


\* Standard 60/80/100

**Typ: KSA.B**  
 (Alu-Konter-Schwelle)  
 Breite = Rahmendicke

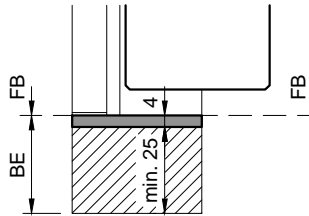

**Typ: KSR.B**  
 (Alu-Konter-Umbauschwelle)

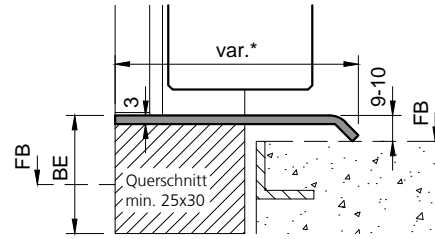

\* Standard 65/75/85/100